



Optischer EDFA-Verstärker mit 8 Ausgängen und WDM für 19"-Rackschrank, 1HE 1550nm, Po 10dBm

1HE-Bauteil. Verstärkt das optische Signal bei 1550 nm mit einer optischen Ausgangsleistung von 10 dBm. Basierend auf der EDFA-Technologie (Erbium-dotierte Faser) bietet es eine hohe Verstärkung, eine höhere optische Leistung und einen niedrigen Rauschfaktor.

Ausgestattet mit WDM verfügt es über acht 1310-nm/1490-nm-Eingänge, die das verstärkte 1550-nm-Signal multiplexen und an acht 1310-nm/1490-nm/1550-nm-Ausgängen bereitstellt, wodurch es sich für die Video-Overlay-Verteilung in optischen GPON-Netzwerken mittlerer Größe eignet.

Ref.Nr.	769632
Art.Nr.	OV1U10WDMS8
EAN13	8424450224175

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	3.890,00 g
Bruttogewicht	3.890,00 g
Breite	483,00 mm
Höhe	44,00 mm
Tiefe	376,00 mm
Hauptproduktgewic	3.890,00 g


Highlights

- Optischer Verstärker mit hoher optischer Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit WDM für das Multiplexen von RF-Overlay- mit GPON-Signalen
- -10 dBm bis +10 dBm Eingangsbereich
- Status-LED-Anzeigen
- Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad
- Hot-Swapping-fähige Doppelstromversorgung: Teilnehmerservice wird nicht unterbrochen


Merkmale

- Anwendung zur Einbeziehung von RF Overlay in GPON-Kopfstellen
- Erweiterter Stromversorgungsbereich (99-253 VAC)
- Geeignet für mittlere/lange Distanzen
- SC/APC-Anschlüsse

Anwendungsbeispiel

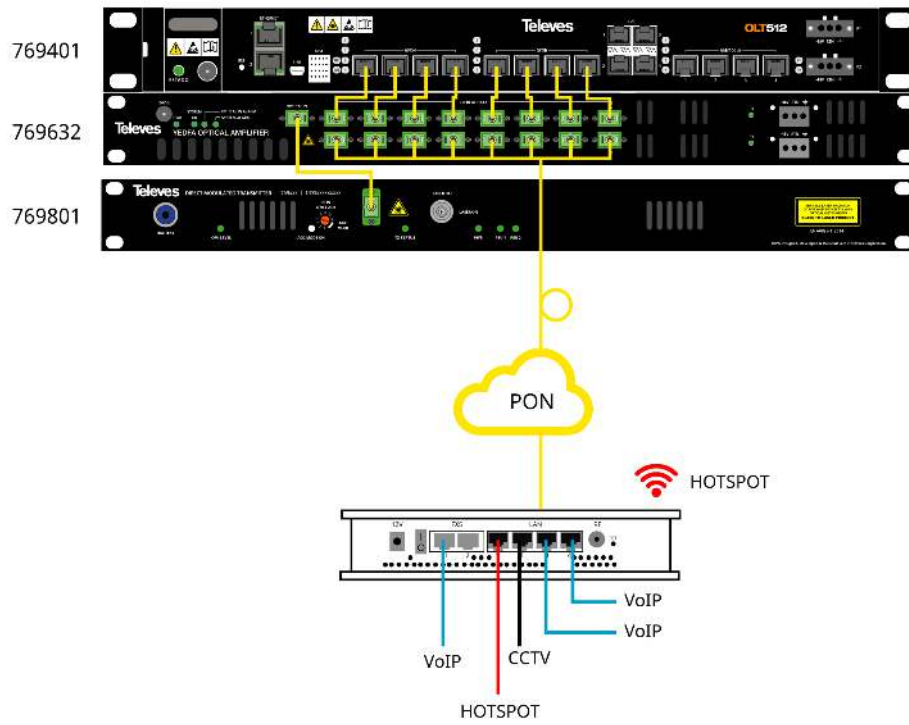

Grafische Dokumentation

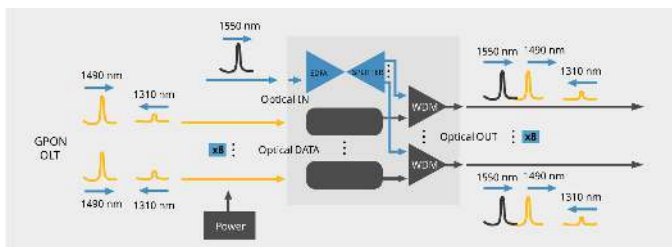

Blockdiagramm

Technische Spezifikationen : Ref. 769632

Anzahl optischen Eingangsports RF Overlay			1
Anzahl optischen DATA (GPON)-ports			8
Anzahl optischen Ausgangsports			8
Wellenlänge (@RF Overlay)	nm		1540 ... 1560
GPON-Wellenlänge (@Upstream)	nm		1310
GPON-Wellenlänge (@Downstream)	nm		1490
Optische Eingangsleistung RF Overlay Min	dBm		-10
Optische Eingangsleistung RF Overlay Max	dBm		10
Optische Ausgangsleistung RF Overlay	dBm		10
Rauschmaß Max	dB		5,5
Optische Rückflussdämpfung	dB		-40
GPON Einfügedämpfung Max	dB		1
C/N	dB		51
CSO Max	dB		-65
CTB Max	dB		-65
Optische Anschlüsse			SC/APC
Schutzindex (IP)			20
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Netzfrequenz			50 Hz / 60 Hz
Netzteilingangsspannung	Vac		110 ... 230
Max. Strom Eingänge des Netzteils	mA		110
Netzteil Leistung Max	W		5,5