



404010




↑ IN UHF +DC
↑ IN BI II
↑ IN BI/FM
↓ OUT

404011*



↑ IN UHF +DC
↑ IN BI II
↑ IN BI/FM
↓ OUT

404110



↑ IN UHF1 +DC
↑ IN UHF2
↑ IN VHF
↓ OUT




Ref.		404010 / 404011*				404110		
←...MHz→		MHz	47 ... 108	174 ... 254	470 ... 790	47 ... 254	470 ... 790	470 ... 790
	IN BI+FM ⇒ OUT		1.5	>20	>40	-	-	-
	IN BI II ⇒ OUT		>20	2	>40	1.5	>40	>40
	IN VHF ⇒ OUT		>40	>40	2.5	>40	5.5	5.5
	IN UHF ⇒ OUT		>40	>40	2.5	>40	5.5	5.5
		dB	10	10	10	10	10	10
DC PASS		mA	-	-	300	-	300	-
		IP	23			23		
		°C	-5 ... +45			-5 ... +45		
		g	450			220		
		mm	120 × 130 × 40			88 × 79 × 42		

* 404011 - Uk only



- Con una variación hasta 15°C sobre el margen de temperatura de funcionamiento, las características técnicas anteriores pueden variar.
- Com uma variação até 15°C sobre a margem de temperatura de funcionamento, as características técnicas anteriores podem variar.
- Ces caractéristiques peuvent changer, si la température ambiante dépasse de 15 °C la température de fonctionnement spécifique.

- These specifications may vary whenever the ambient temperature exceeds 15 °C the herein specified operating limits.
- Die angegebene Betriebstemperatur darf um ±15° überschritten werden.
- Con una variazione massima di 15 °C sopra la temperatura di esercizio, le specifiche di cui sopra possono variare.
- Przy zmianie do 15°C ponad lub poniżej zakresu temperatury pracy, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie.
- При изменении температуры функционирования за указанные пределы на более, чем 15%, технические характеристики могут измениться.

DECLARACION DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
 ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■
 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■
 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ► <https://doc.televés.com>



Anclaje Easy F para facilitar el conexionado.
 Escovele Easy F para facilitar a ligação.
 Fixation Easy F pour simplifier la connexion.
 Clamping Easy F for ease of installation.
 Connesione Easy F per una installazione più veloce.
 Easy-F-Anschlüsse um die Montage zu erleichtern.
 Зажим Easy F для более легкого подключения.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Назначение: Матровые ресиверы формата NanoDip с коннекторами «EasyFit», предназначенные для смешивания сигналов от различных антенн. Имеют встроенный ЦЕ фильтр, сверхнизкое потребление, малые размеры и АЧХ.

Технические характеристики: Приведены в таблице.

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизируется производятся без специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовления: Производитель дает два года гарантии с момента покупки для стран ЕС. Для стран, не входящих в ЕС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В



течение гарантийного срока Производитель бесплатно устраняет неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине Производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают: Устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или из-за издеватель, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящихся вне контроля Производителя.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулируемыми лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Televés, S.A., CIF: A15010176, Rúa Benfitea de Somo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televés@televés.com, Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D мм/Гг (мм = месяц / гг = год).

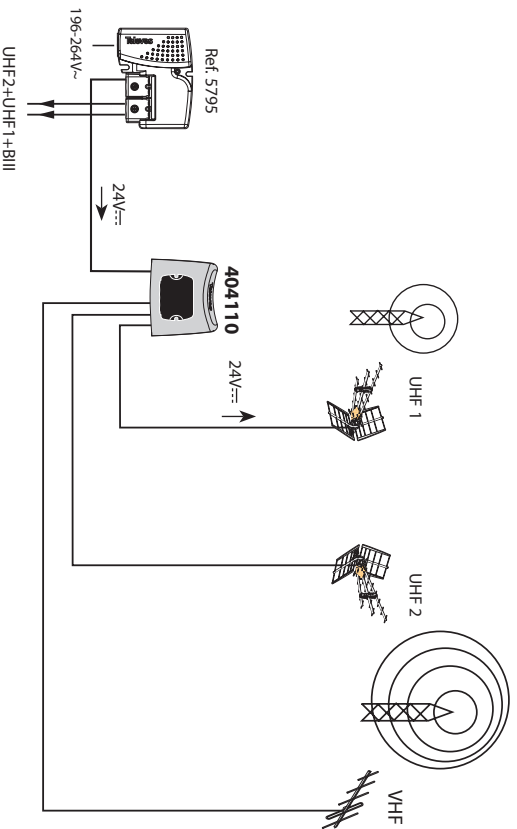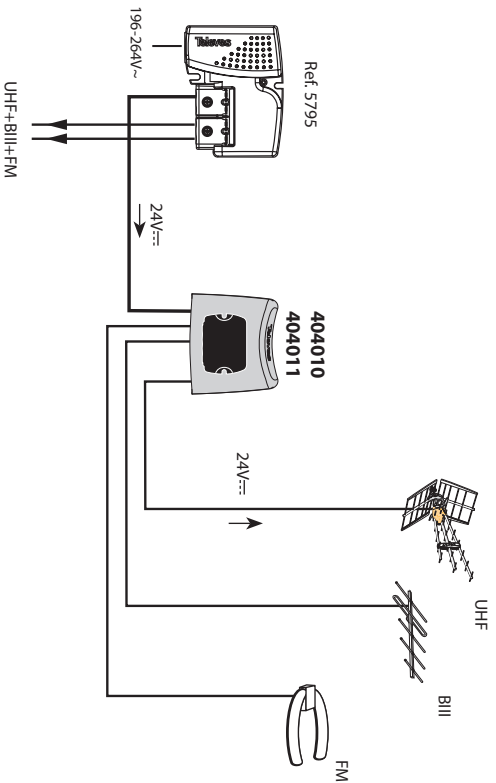

Fabricado por / Made in / Произведено:

Televés, S.A., Rúa B. de Somo, 17 - 15706 Santiago de Compostela (Spain) - www.televés.com



01030544-001